


取付作業前に必ず、本書及び別紙取扱説明書をお読みになり、ご理解頂いた上、作業を行ってください。


【取付手順】

1. 車両左側牽引フックを取り外してください。
※取り外した牽引フックは、大切に保管してください。
2. 左右フレームの既存ナット穴を使い、左右ステアーを仮締めしてください。
※仮締めは、調整出来るよう、締め込まないでください。
3. 左右ステアーとメンバー本体を仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
5. 別紙配線ソケット取扱説明書に従って、配線ソケットを取り付けてください。

【右側フレーム】

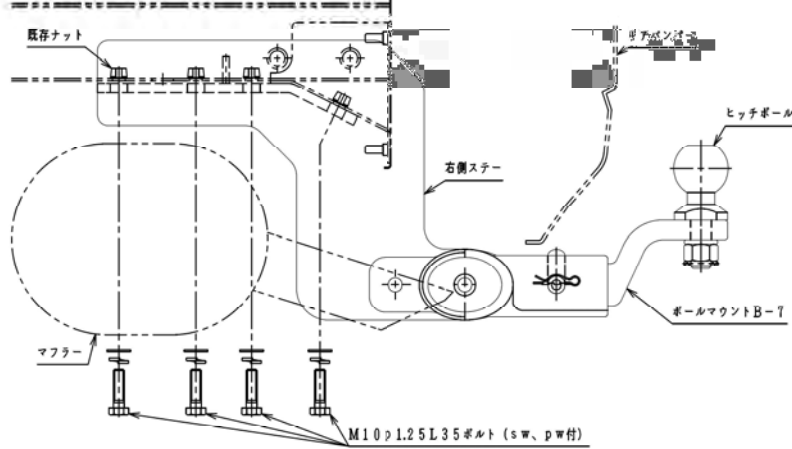

【左側フレーム】

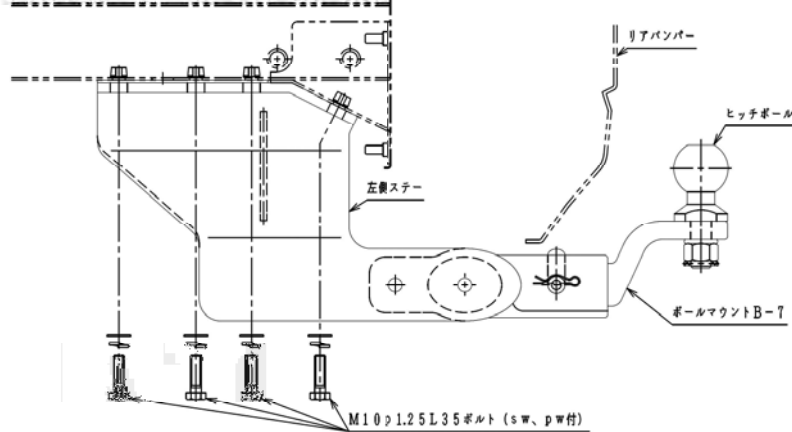

【部品一覧】

・メンバー本体	1	・左側ステアー	1
・ヒッチボール (スプリングピン付)	1	・右側ステアー	1
・ボールマウント	1	・脱着ピン (Rピン付)	1

・ボルト一式

M12 p 1.25 L 35 ボルト	4	M10 p 1.25 L 35 ボルト	8
M12 p 1.25 ナット	2	M10 スプリングワッシャー	8
M12 スプリングワッシャー	4	M10 プレートワッシャー	8
M12 プレートワッシャー	4		

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

