
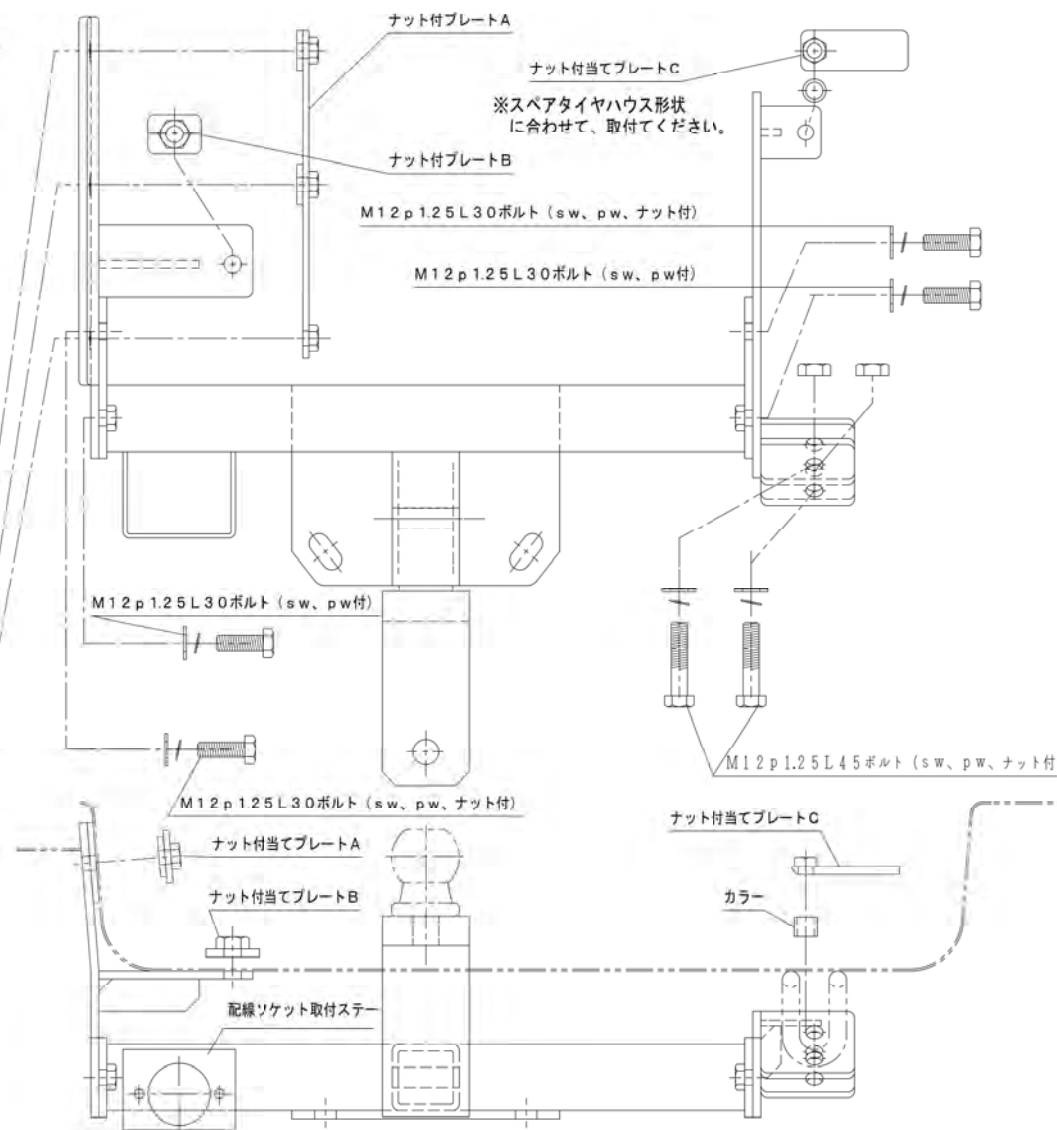


【取付手順】

1. トランクルームスペアタイヤを外し、牽引車の牽引フックに右ステアーを仮締めしてください。(締めつけしないでください。)
2. 右ステアー奥側の穴位置をスペアタイヤハウスに印をつけて、一度右ステアーを取外して、印の位置にφ11の貫通穴をフロアまで開けてください。
3. 2で開けた穴のフロア側をφ17.5~18の穴を開けてカラーを入れて、付属の当てプレートで左ステアーを仮締めしてください。
4. 下の図のようにスペアタイヤハウスの左側に左ステアーを当て印をつけてください。
5. 4で印をつけた位置にスペアタイヤハウス左側面にφ11、スペアタイヤハウス下側面にφ13の穴を開けて、指定のボルトで仮締めしてください。
6. 左右ステアーにメンバー部を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

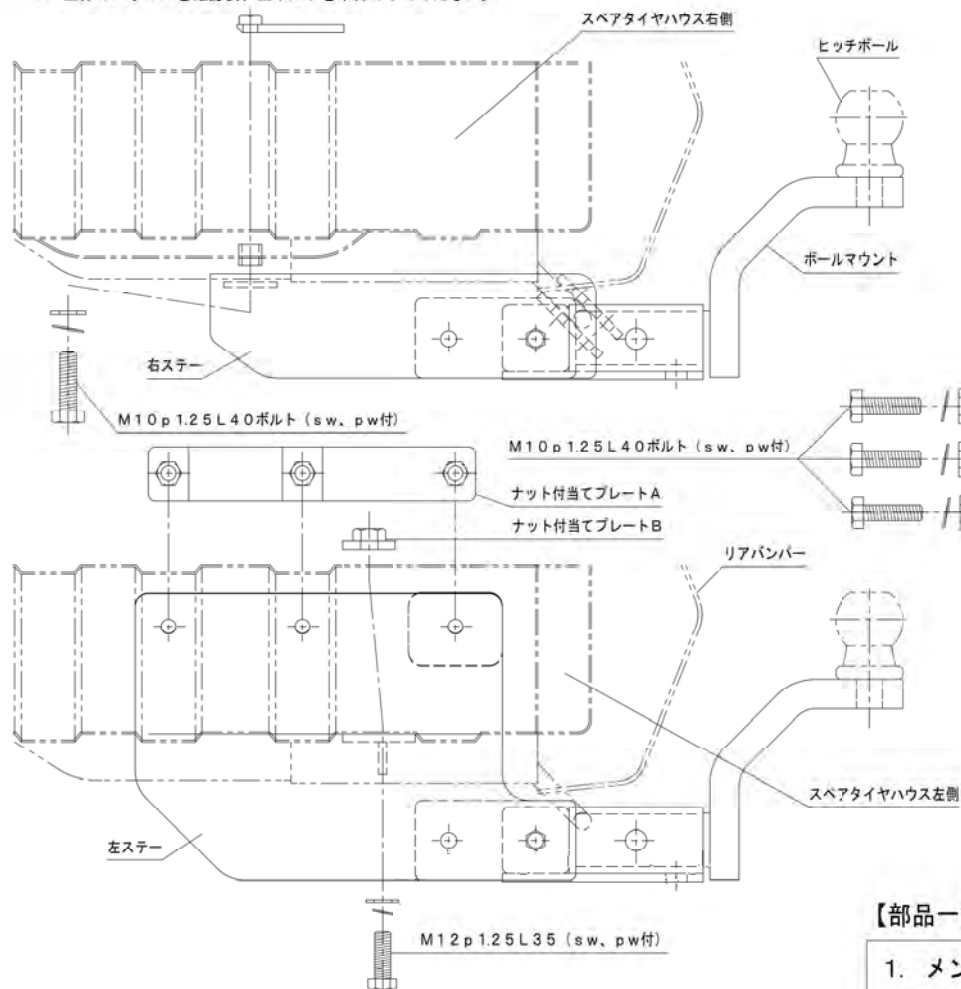

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	8. ナット付プレートC	1	・M12 p 1.25 L 35ボルト	1
2. ヒッチボール	1	9. カラー	1	・M12 p 1.25 L 45ボルト	2
3. ボールマウント	1	10. ボルト一式		・M12 p 1.25 ナット	4
4. 左側ステアー	1			・M10 p 1.25 L 40ボルト	4
5. 右側ステアー	1			・M10 スプリングワッシャー	4
6. ナット付プレートA	1			・M10 プレートワッシャー	4
7. ナット付プレートB	1			・M12 p 1.25 L 30ボルト	4
				・M12 スプリングワッシャー	7
				・M12 プレートワッシャー	7

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、取付・使用上の牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。