

【取付手順】


- 1 左右牽引フック、マフラーの吊りブラケットを取り外す。
- 2 ナット付の穴を流用し左右ステーを仮締めする。
※左ステーには、補強プレートAと同時にマフラーの吊りブラケットを共締めしてください。
- 3 ヒッチメンバーと左右ステーを仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないでください。
リアバンパーがマフラーに干渉する場合、
Sの位置に付属のスペーサーをご使用ください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	9	M12 p 1.25長さ40mmボルト	7
2	右ステー	1	10	M12 p 1.25長さ30mmボルト	4
3	左ステー	1	11	M12 p 1.25ナット	2
4	ボールマウント	1	12	M12スプリングワッシャー	11
5	ヒッチボール	1	13	M12プレートワッシャー	11
6	脱着ピン	1			
7	補強プレートA	1			
(0)	スペーサー 左右各1				

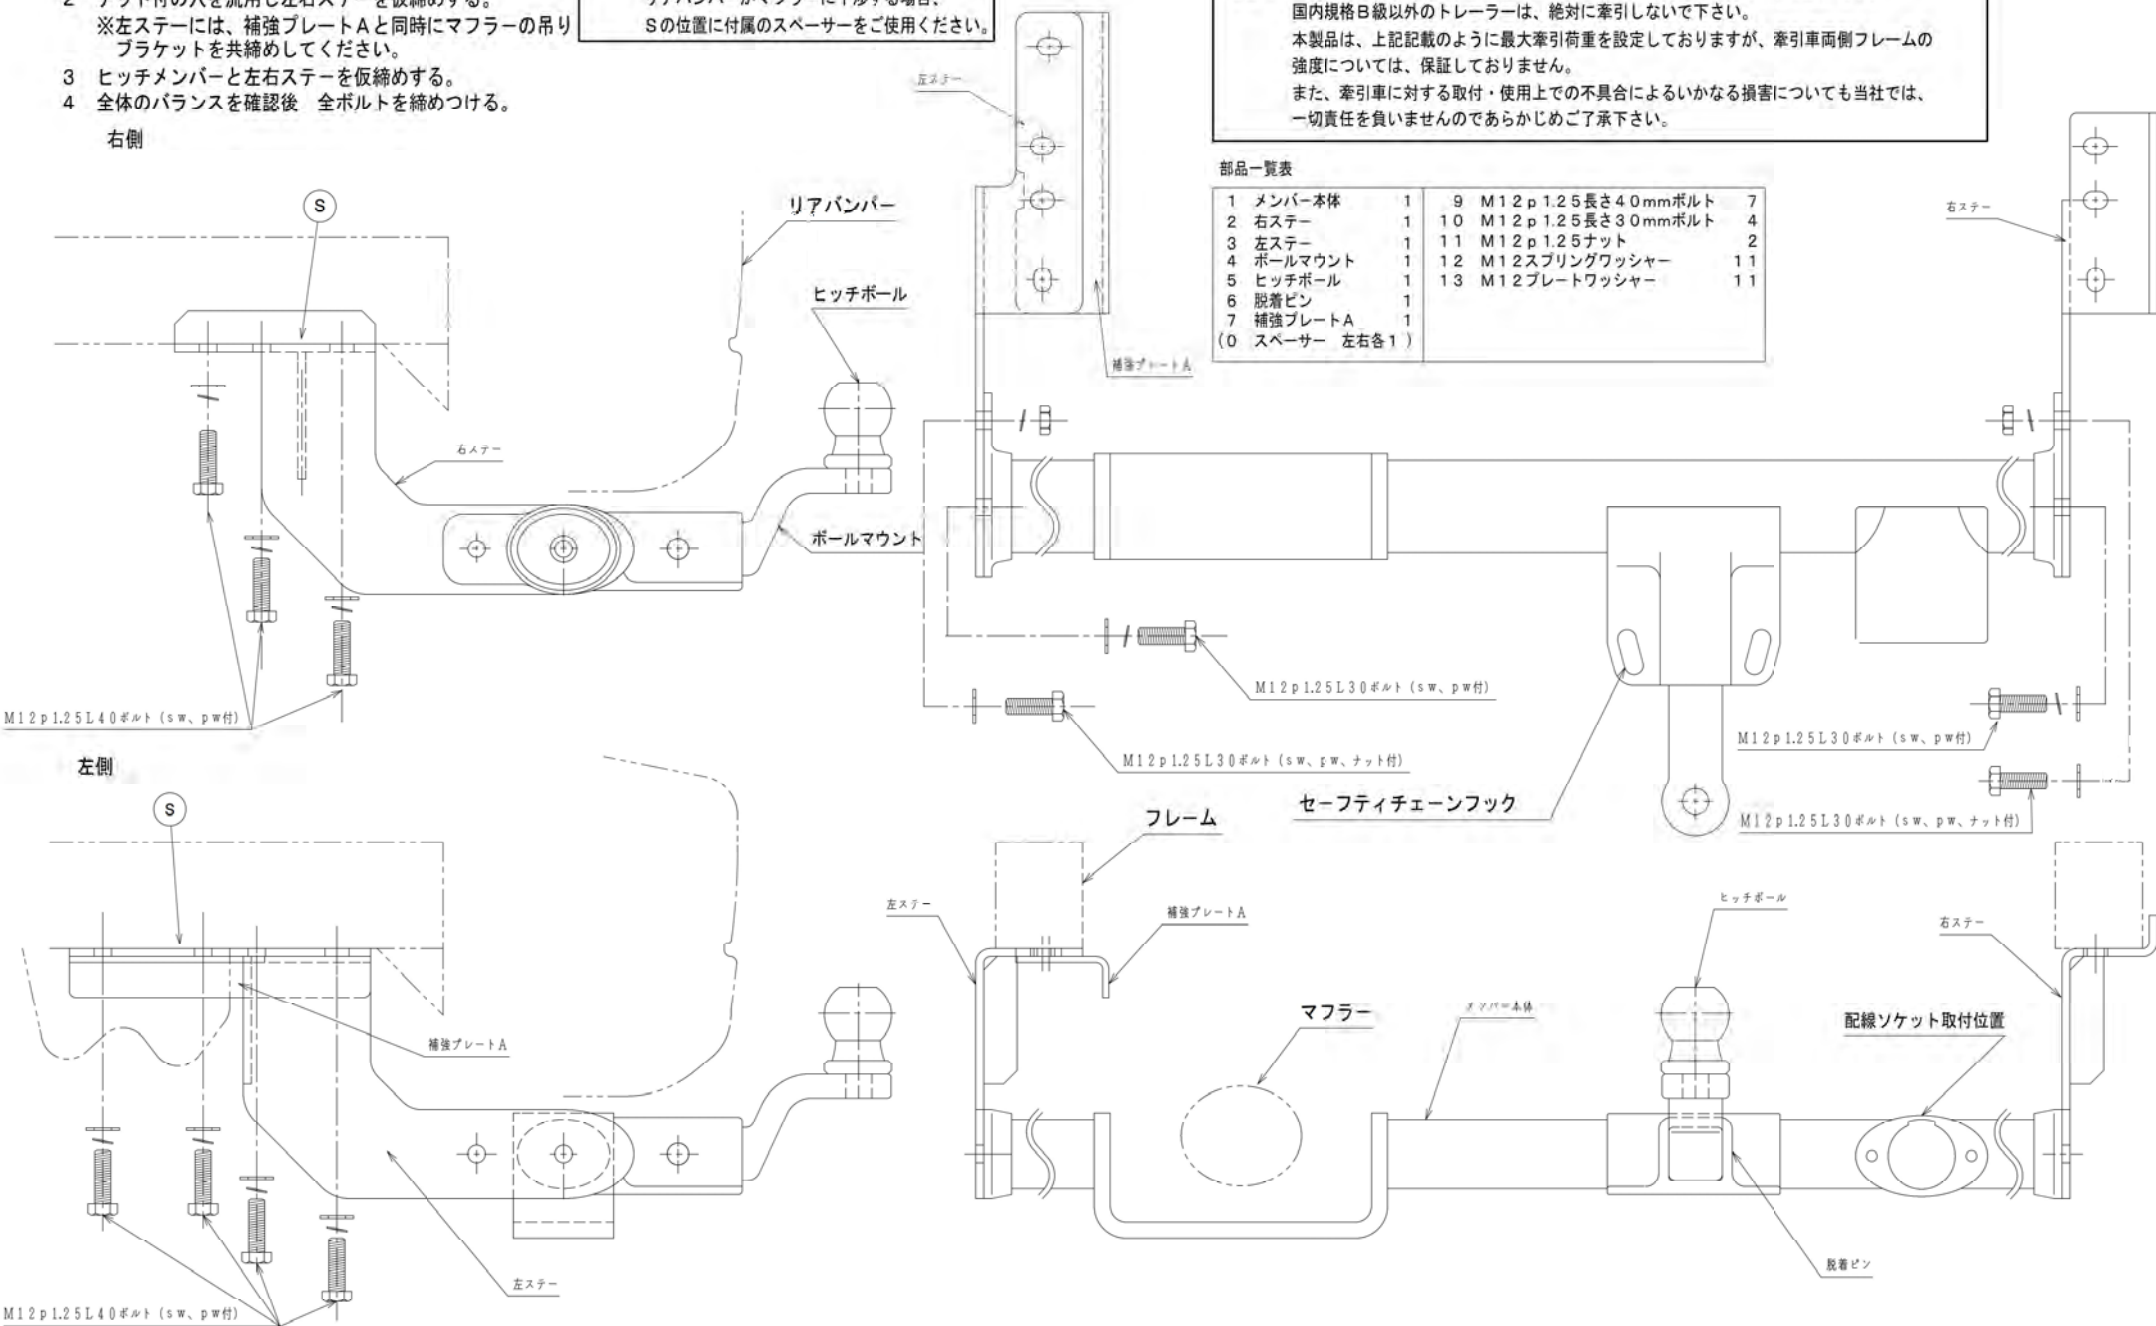

右側

左側

右ステー

右ステー

左ステー

配線ソケット取付位置

脱着ピン