ホンダ　ステップワゴン（スパーダ対応）

【車両型式：ＤＢＡ－ＲＫ１／ＲＫ２　スパーダＲＫ５・ＲＫ６】

ヒッチメンバー　品番：ＨＯ－０５７

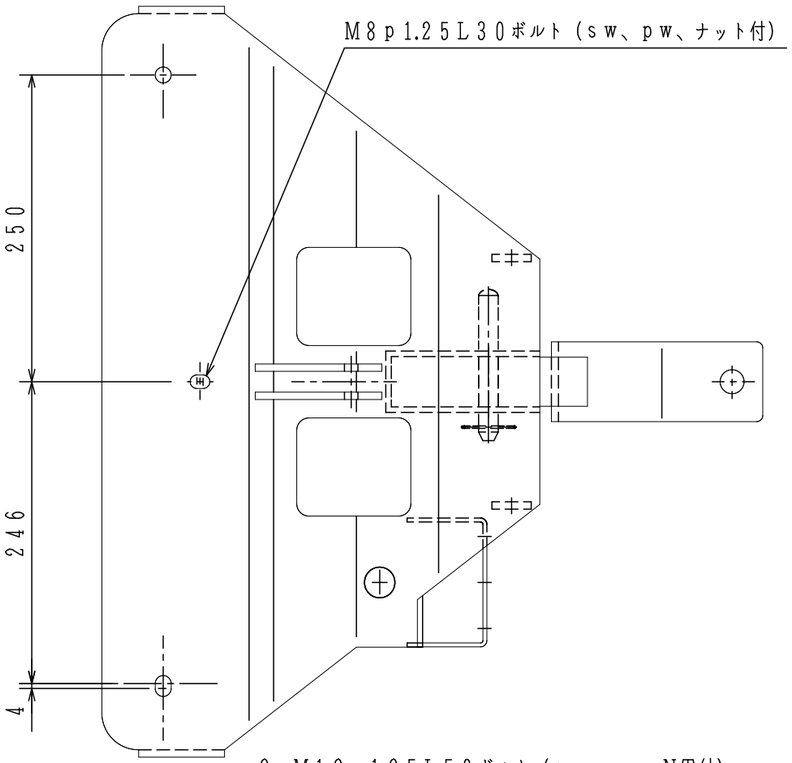

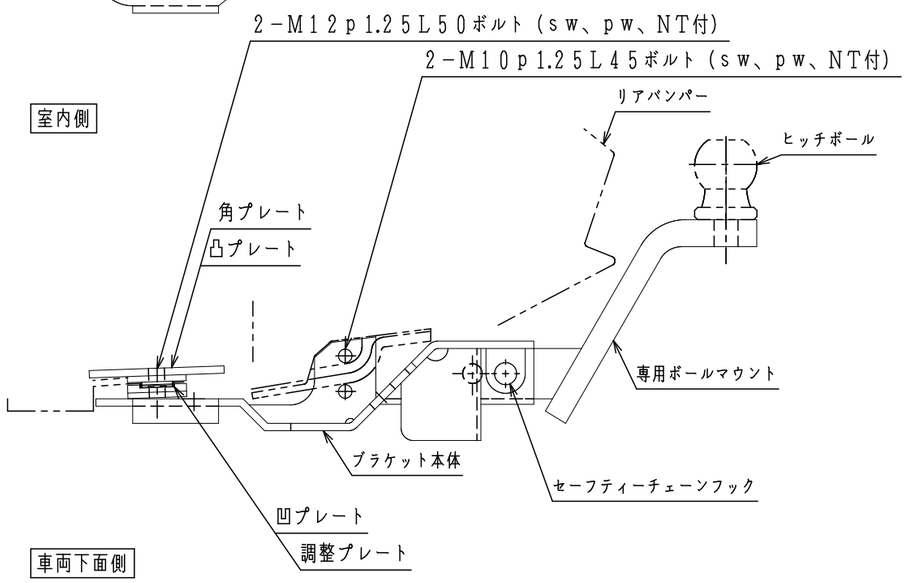

【取付手順】

1. 車両後部ラゲッジスペースの既存牽引フックとプラスチックグロメット２ヶ所付属のボルトで固定するタイプです。
2. プラスチックグロメット２ヶ所取り外してください。
3. ラゲッジ室内側は凸角プレートの順番で落としこみます。
4. 中央フックＭ１０のボルトにて、はさみ仮固定してください。
5. 奥側（グロメット穴）はブラケットの上に凹を乗せ2の穴と合わせ、Ｍ１２ボルトで固定する。
6. 全体のバランスを確認する。（調整プレート（６枚）にて）全ボルトを本締めしてください。
7. Ｍ８のボルトについては、穴開けが必要のグレードも有ります。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格Ｂ級（トレーラー総重量５５０ｋｇ未満）です。
国内規格Ｂ級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表
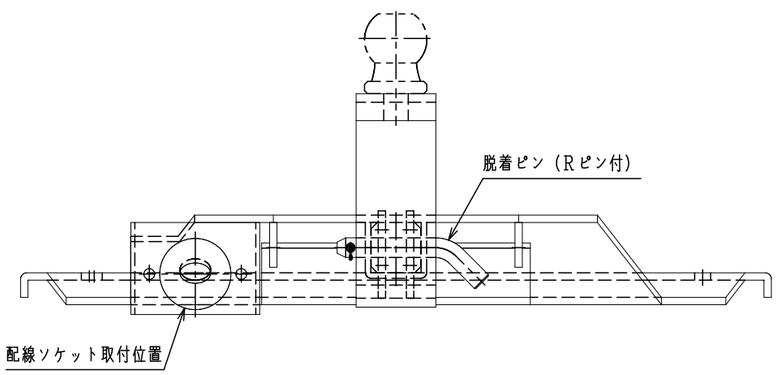
1	ヒッチブラケット本体	1	7	ボルト一式	
2	ボールマウント	1		Ｍ１２ｐ1.2５Ｌ６０ボルト	2
3	ヒッチボール	1		Ｍ１２ｐ1.2５ナット	2
4	当てプレート凸	2		Ｍ１２スプリングワッシャー	4
5	当てプレート凹	2		Ｍ１２プレートワッシャー	4
6	調整丸プレート	6		Ｍ１０ｐ1.2５Ｌ４５ボルト	2
7	角プレート	2		Ｍ１０ｐ1.2５ナット	2
6	脱着ピン（Ｒピン付）	1		Ｍ１０スプリングワッシャー	4
				Ｍ１０プレートワッシャー	4
				Ｍ８ｐ1.2５Ｌ３０ボルト	1
				Ｍ８ｐ1.2５ナット	1
				Ｍ８スプリングワッシャー	1
				Ｍ８プレートワッシャー	2