



ダイハツ アトレ7 ヒッチメンバー

適合車種型式 : TA-S221G (2WD)
TA-S231G (4WD)

注意) 取付前、使用前に必ず、別紙の取扱説明書をお読みください。
注意) 牽引車の個体差により若干加工が必要な場合があります。

[取付手順]

1. 左右フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 1で取り外した牽引フックの取り付け穴を利用して左右のステアを付属のボルトで仮締めしてください。
3. 左右のステアにクロスメンバーを仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを締めつけてください

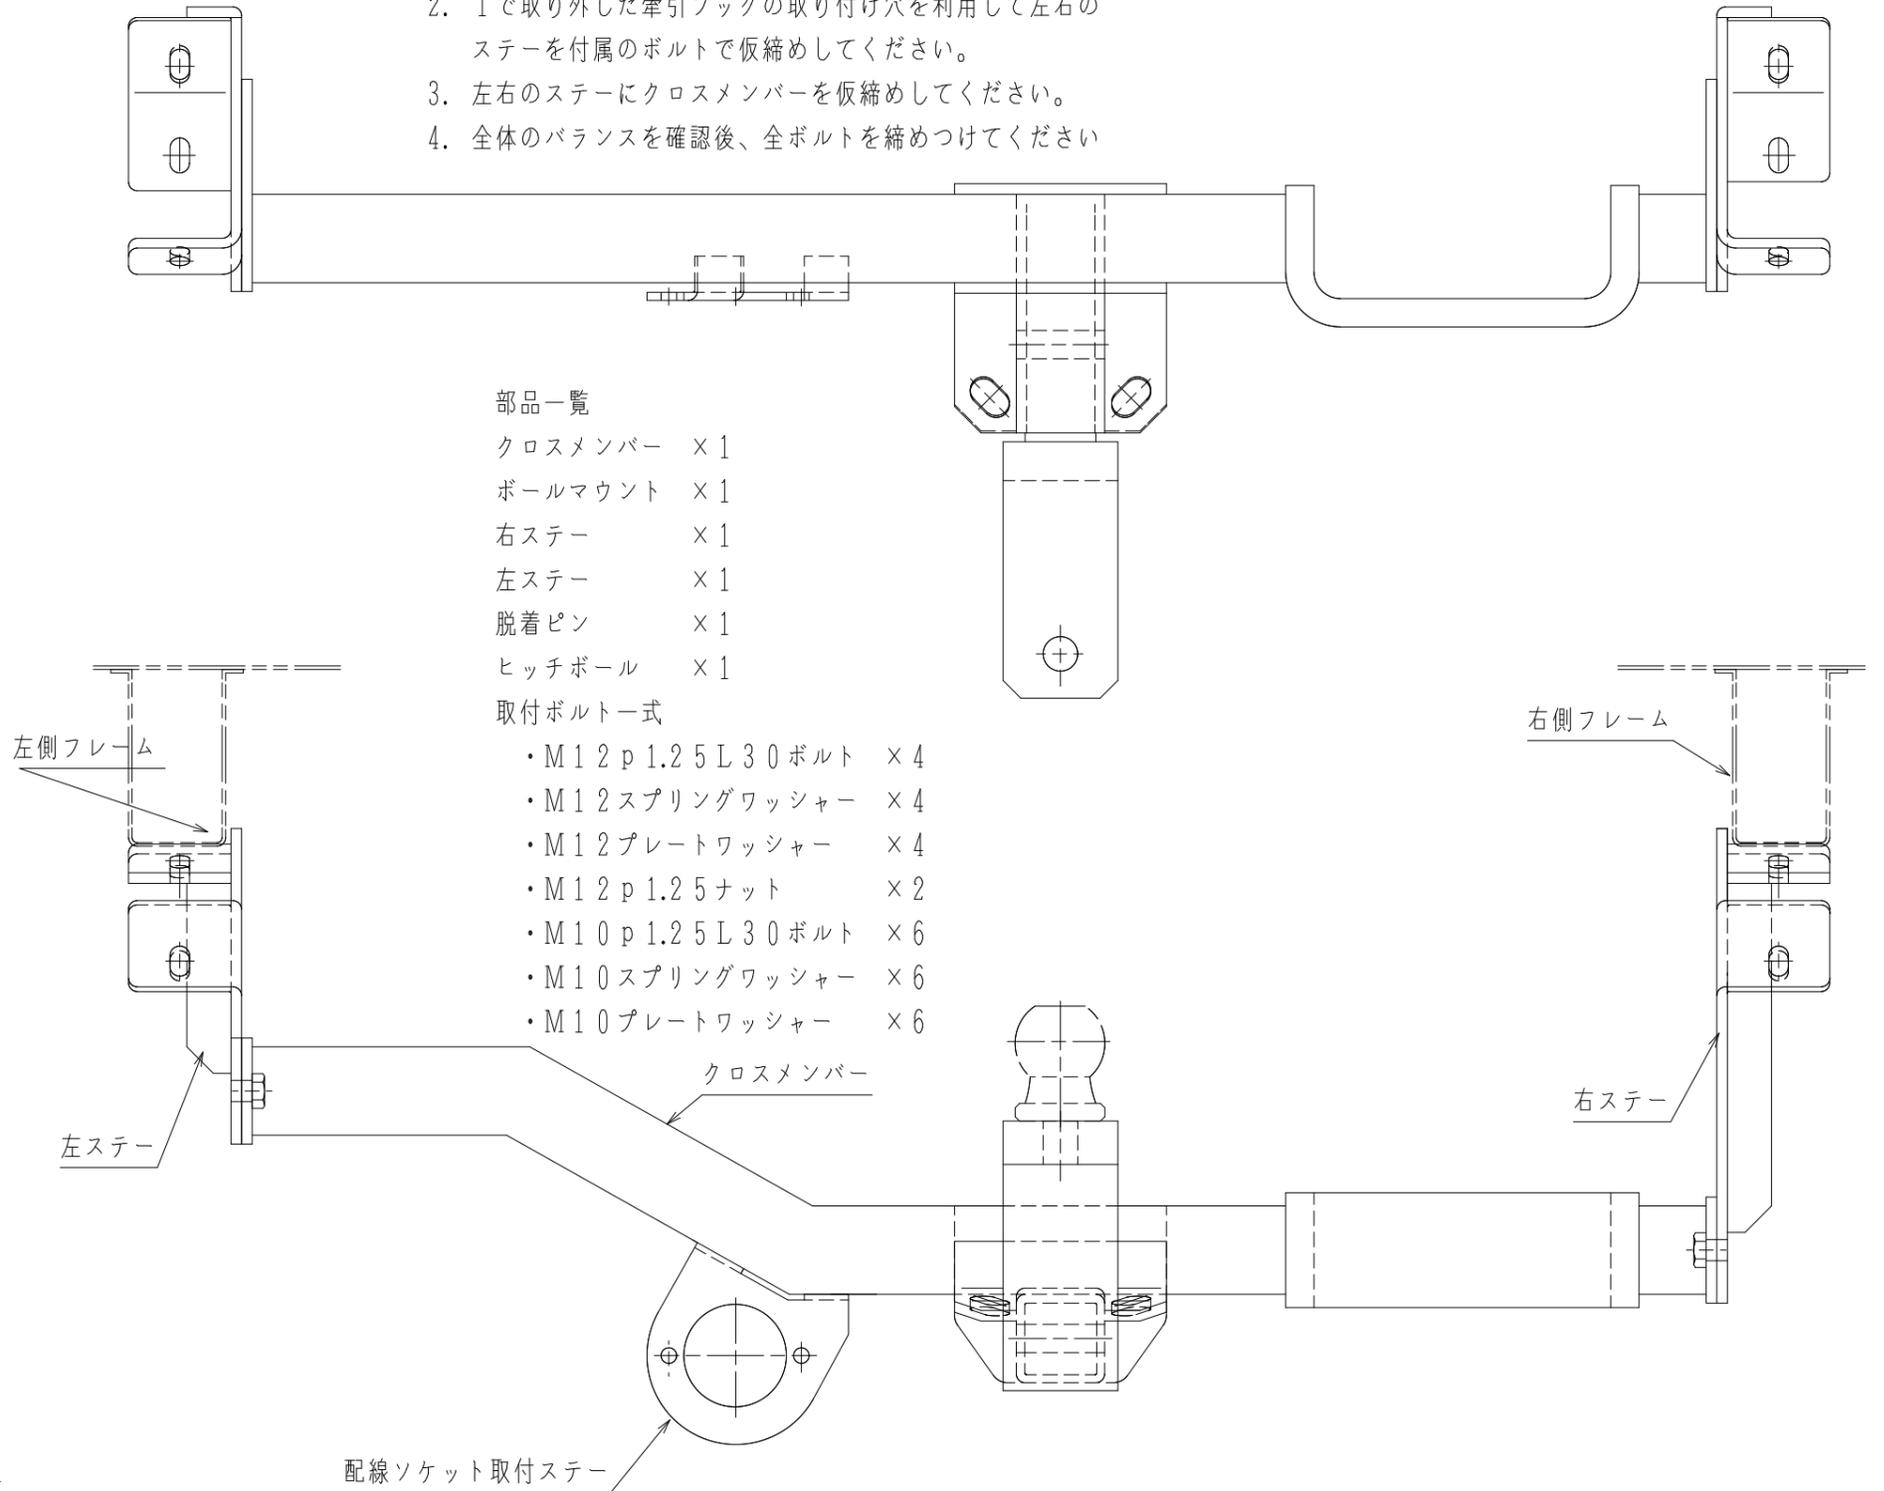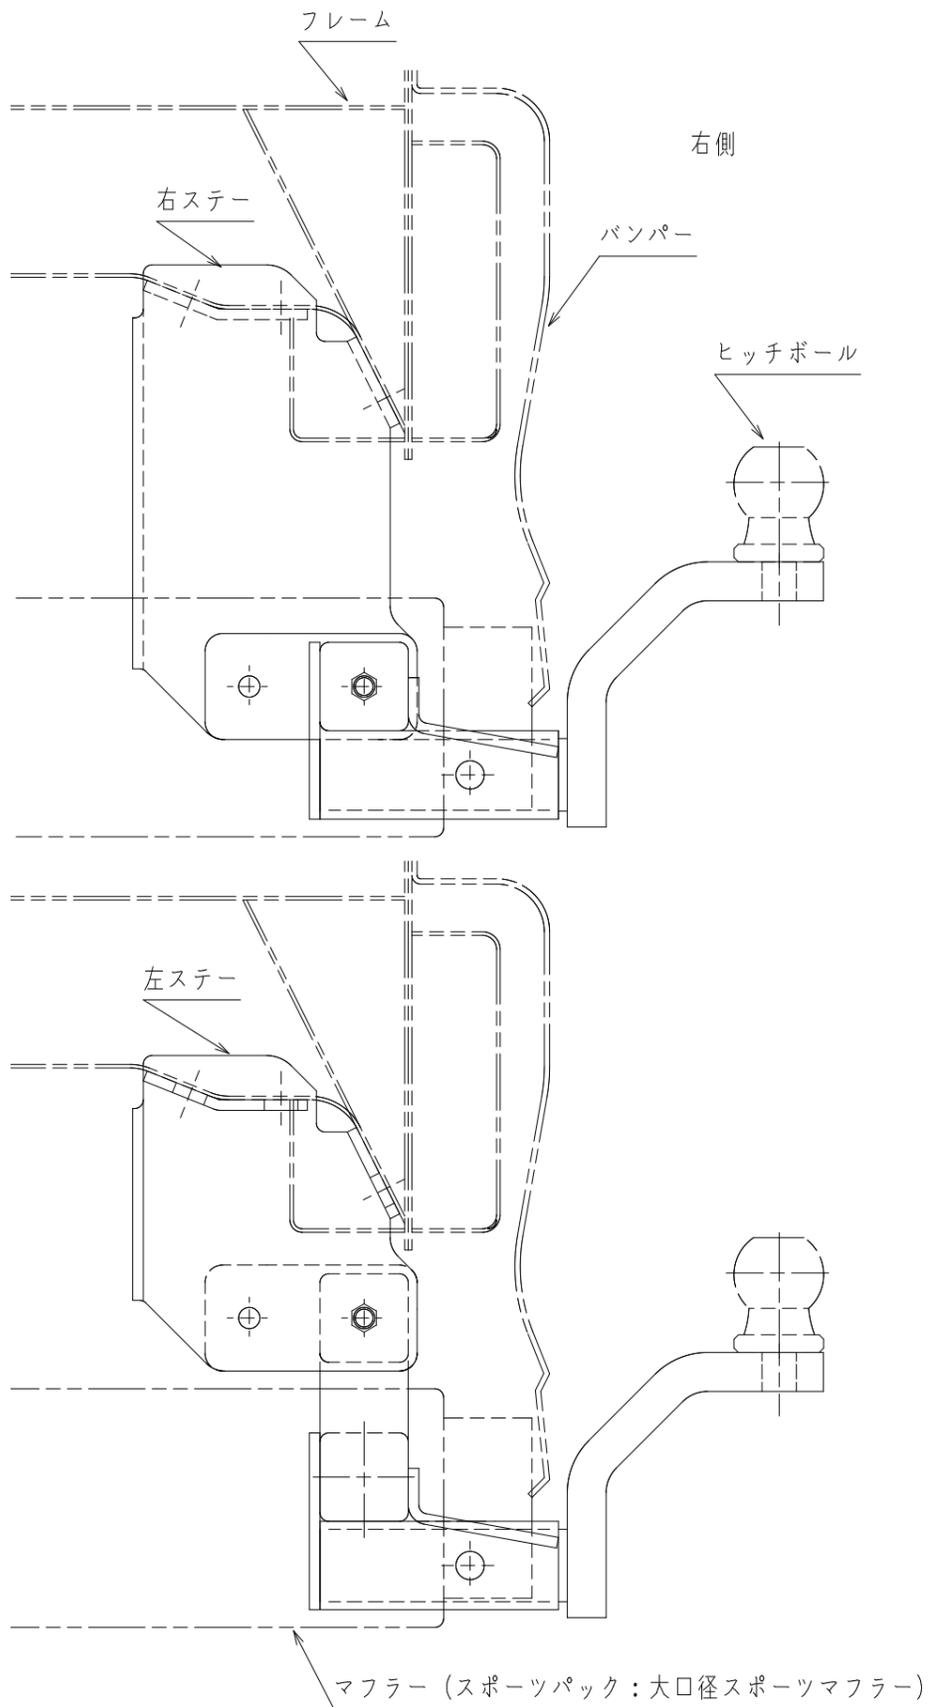

部品一覧

- クロスメンバー × 1
- ボールマウント × 1
- 右ステア × 1
- 左ステア × 1
- 脱着ピン × 1
- ヒッチボール × 1

取付ボルト一式

- ・M12 p 1.25 L 30 ボルト × 4
- ・M12 スプリングワッシャー × 4
- ・M12 プレートワッシャー × 4
- ・M12 p 1.25 ナット × 2
- ・M10 p 1.25 L 30 ボルト × 6
- ・M10 スプリングワッシャー × 6
- ・M10 プレートワッシャー × 6

配線ソケット取付ステア