
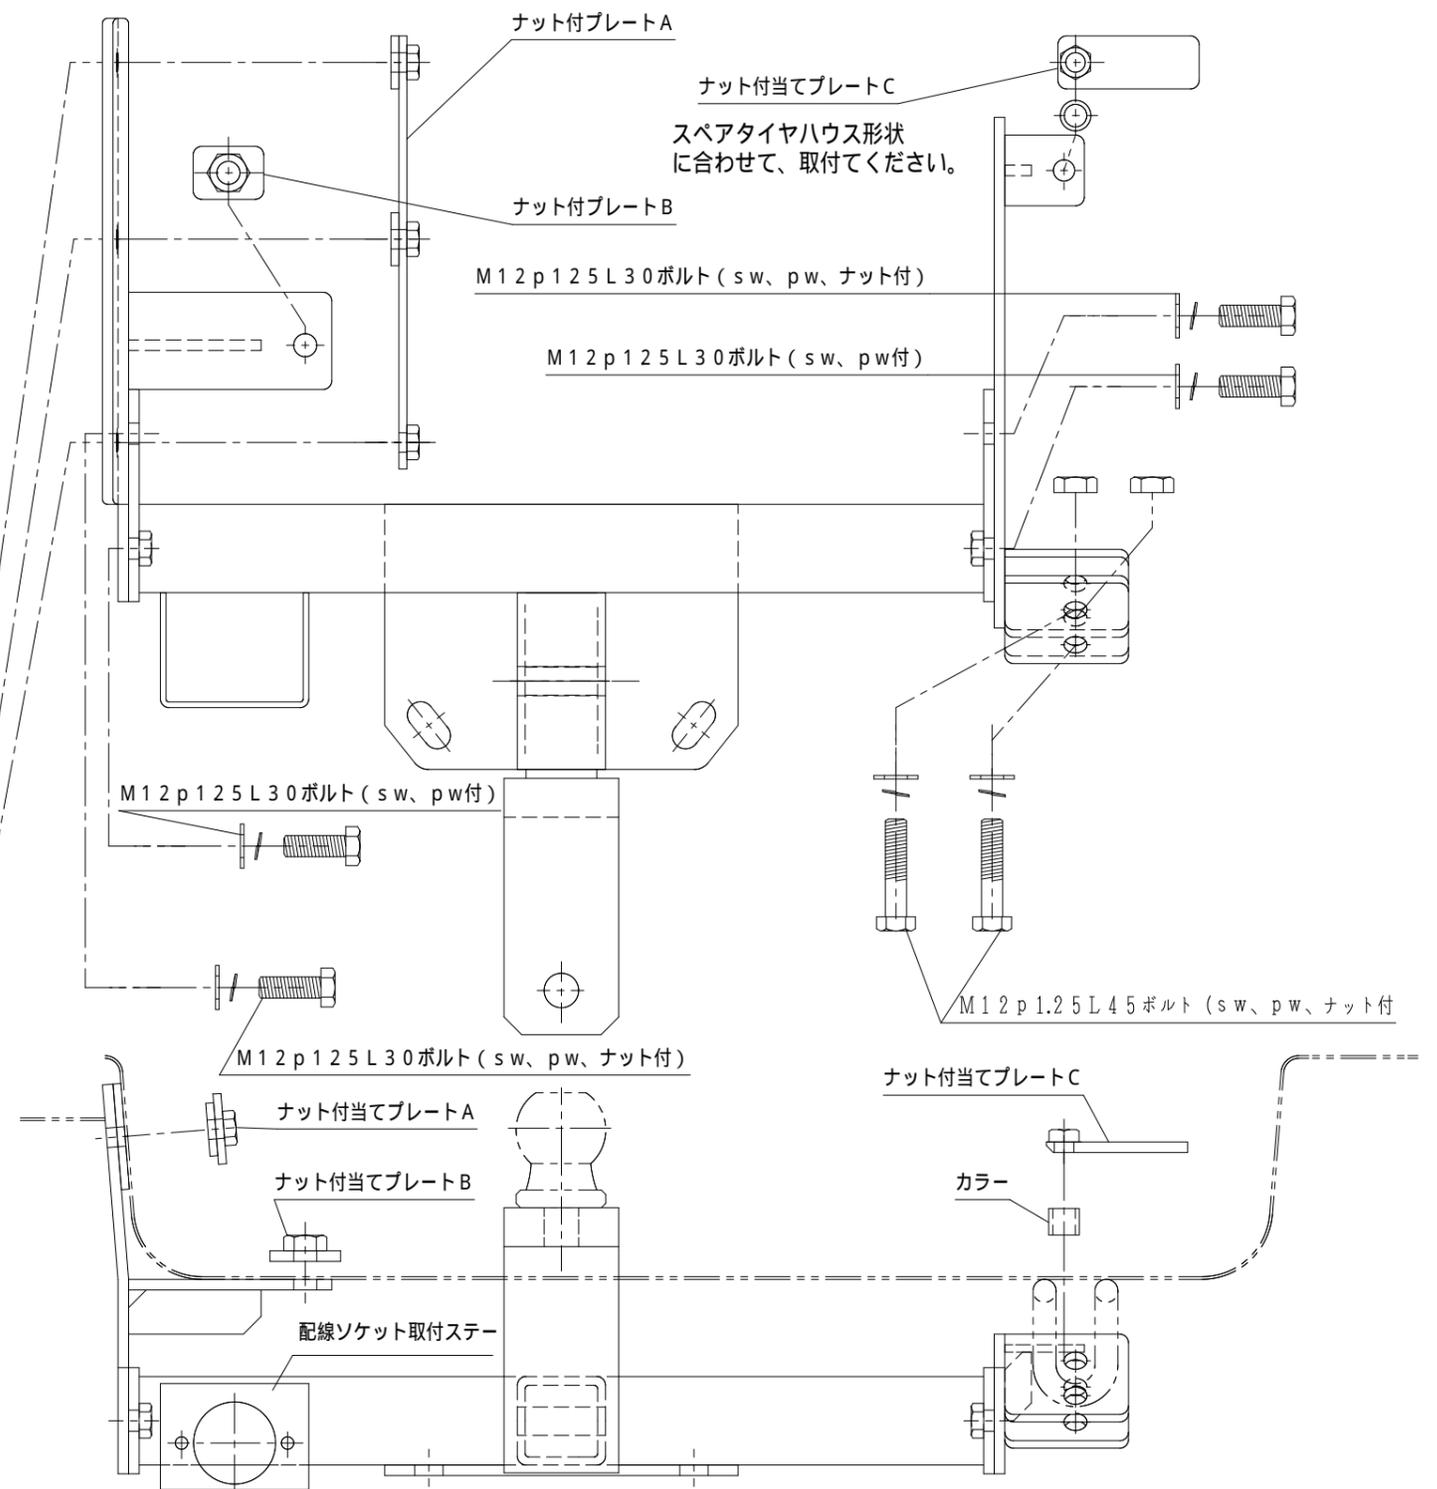


【取付手順】

1. トランクルームスペアタイヤを外し、牽引車の牽引フックに右ステアーを仮締めしてください。(締めつけないでください。)
2. 右ステアー奥側の穴位置をスペアタイヤハウスに印をつけて、一度右ステアーを取外して、印の位置に 11 の貫通穴をフロアまで開けてください。
3. 2で開けた穴のフロア側を 175 ~ 18 の穴を開けてカラーを入れて、付属の当てプレートで左ステアーを仮締めしてください。
4. 下の図のようにスペアタイヤハウスの左側に左ステアーを当て印をつけてください。
5. 4で印をつけた位置にスペアタイヤハウス左側面に 11、スペアタイヤハウス下側面に 13 の穴を開けて、指定のボルトで仮締めしてください。
6. 左右ステアーにメンバー部を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

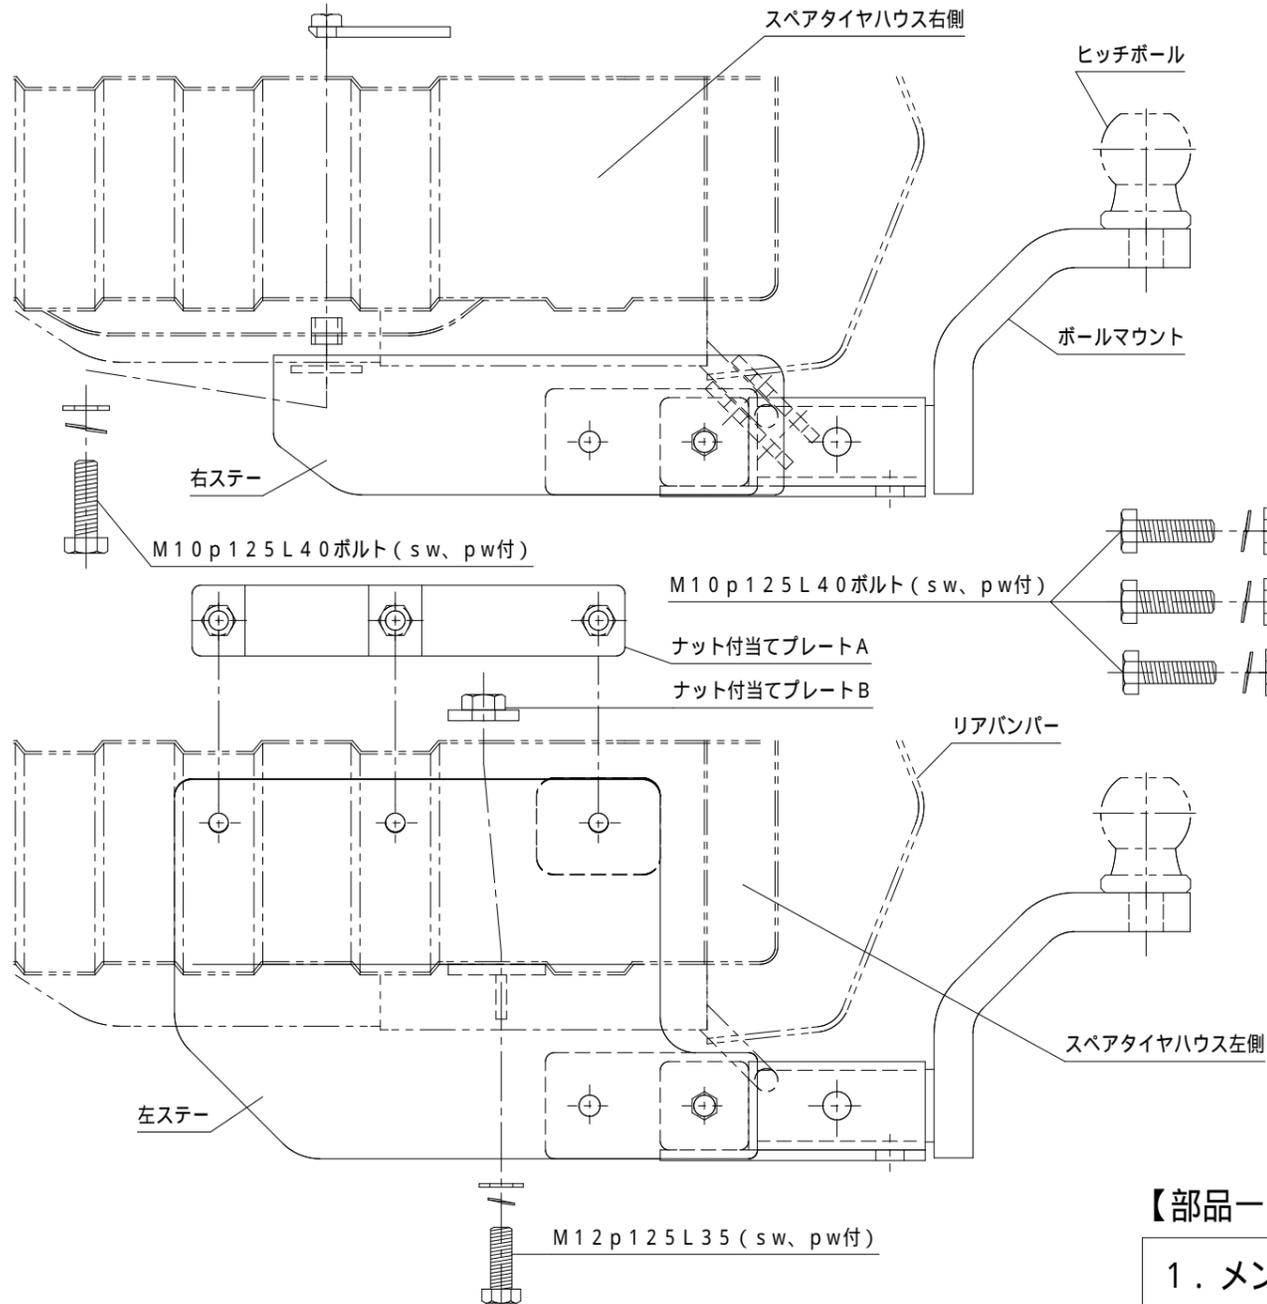

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	8. ナット付プレートC	1	・M12 p125 L35ボルト	1
2. ヒッチボール	1	9. カラー	1	・M12 p125 L45ボルト	2
3. ボールマウント	1	10. ボルト一式		・M12 p125ナット	4
4. 左側ステアー	1	・M10 p125 L40ボルト	4	・M12スプリングワッシャー	7
5. 右側ステアー	1	・M10スプリングワッシャー	4	・M12プレートワッシャー	7
6. ナット付プレートA	1	・M10プレートワッシャー	4		
7. ナット付プレートB	1	・M12 p125 L30ボルト	4		

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。