トヨタ　ランドクルーザー８０　【車両型式：ＦＺＪ８０GW・ＨＤＪ８０V】

ステンレスヒッチメンバー　品番：Ｔ－０５７Ｓ

※ご使用・お取付前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上、作業をおこなって下さい。

【取付手順】
1　牽引フックを取り外す。
2　牽引フックの穴を流用し　左右ステーを仮締めする。
　　既存ナットが無い場合は　付属のナットを使用する事。
3　ヒッチメンバーと左ステーを仮締めする。
4　全体のバランスを確認後　全ボルトを締めつける。
（注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	Ｍ１２ｐ1.2５Ｌ３５ボルト	8
2	右ステー	1	8	Ｍ１２ｐ1.2５ナット	6
3	左ステー	1	9	Ｍ１２スプリングワッシャー	8
4	ボールマウント	1	１０	Ｍ１２プレートワッシャー	8
5	ヒッチボール	1			
6	脱着ピン（Ｒピン付）	1			
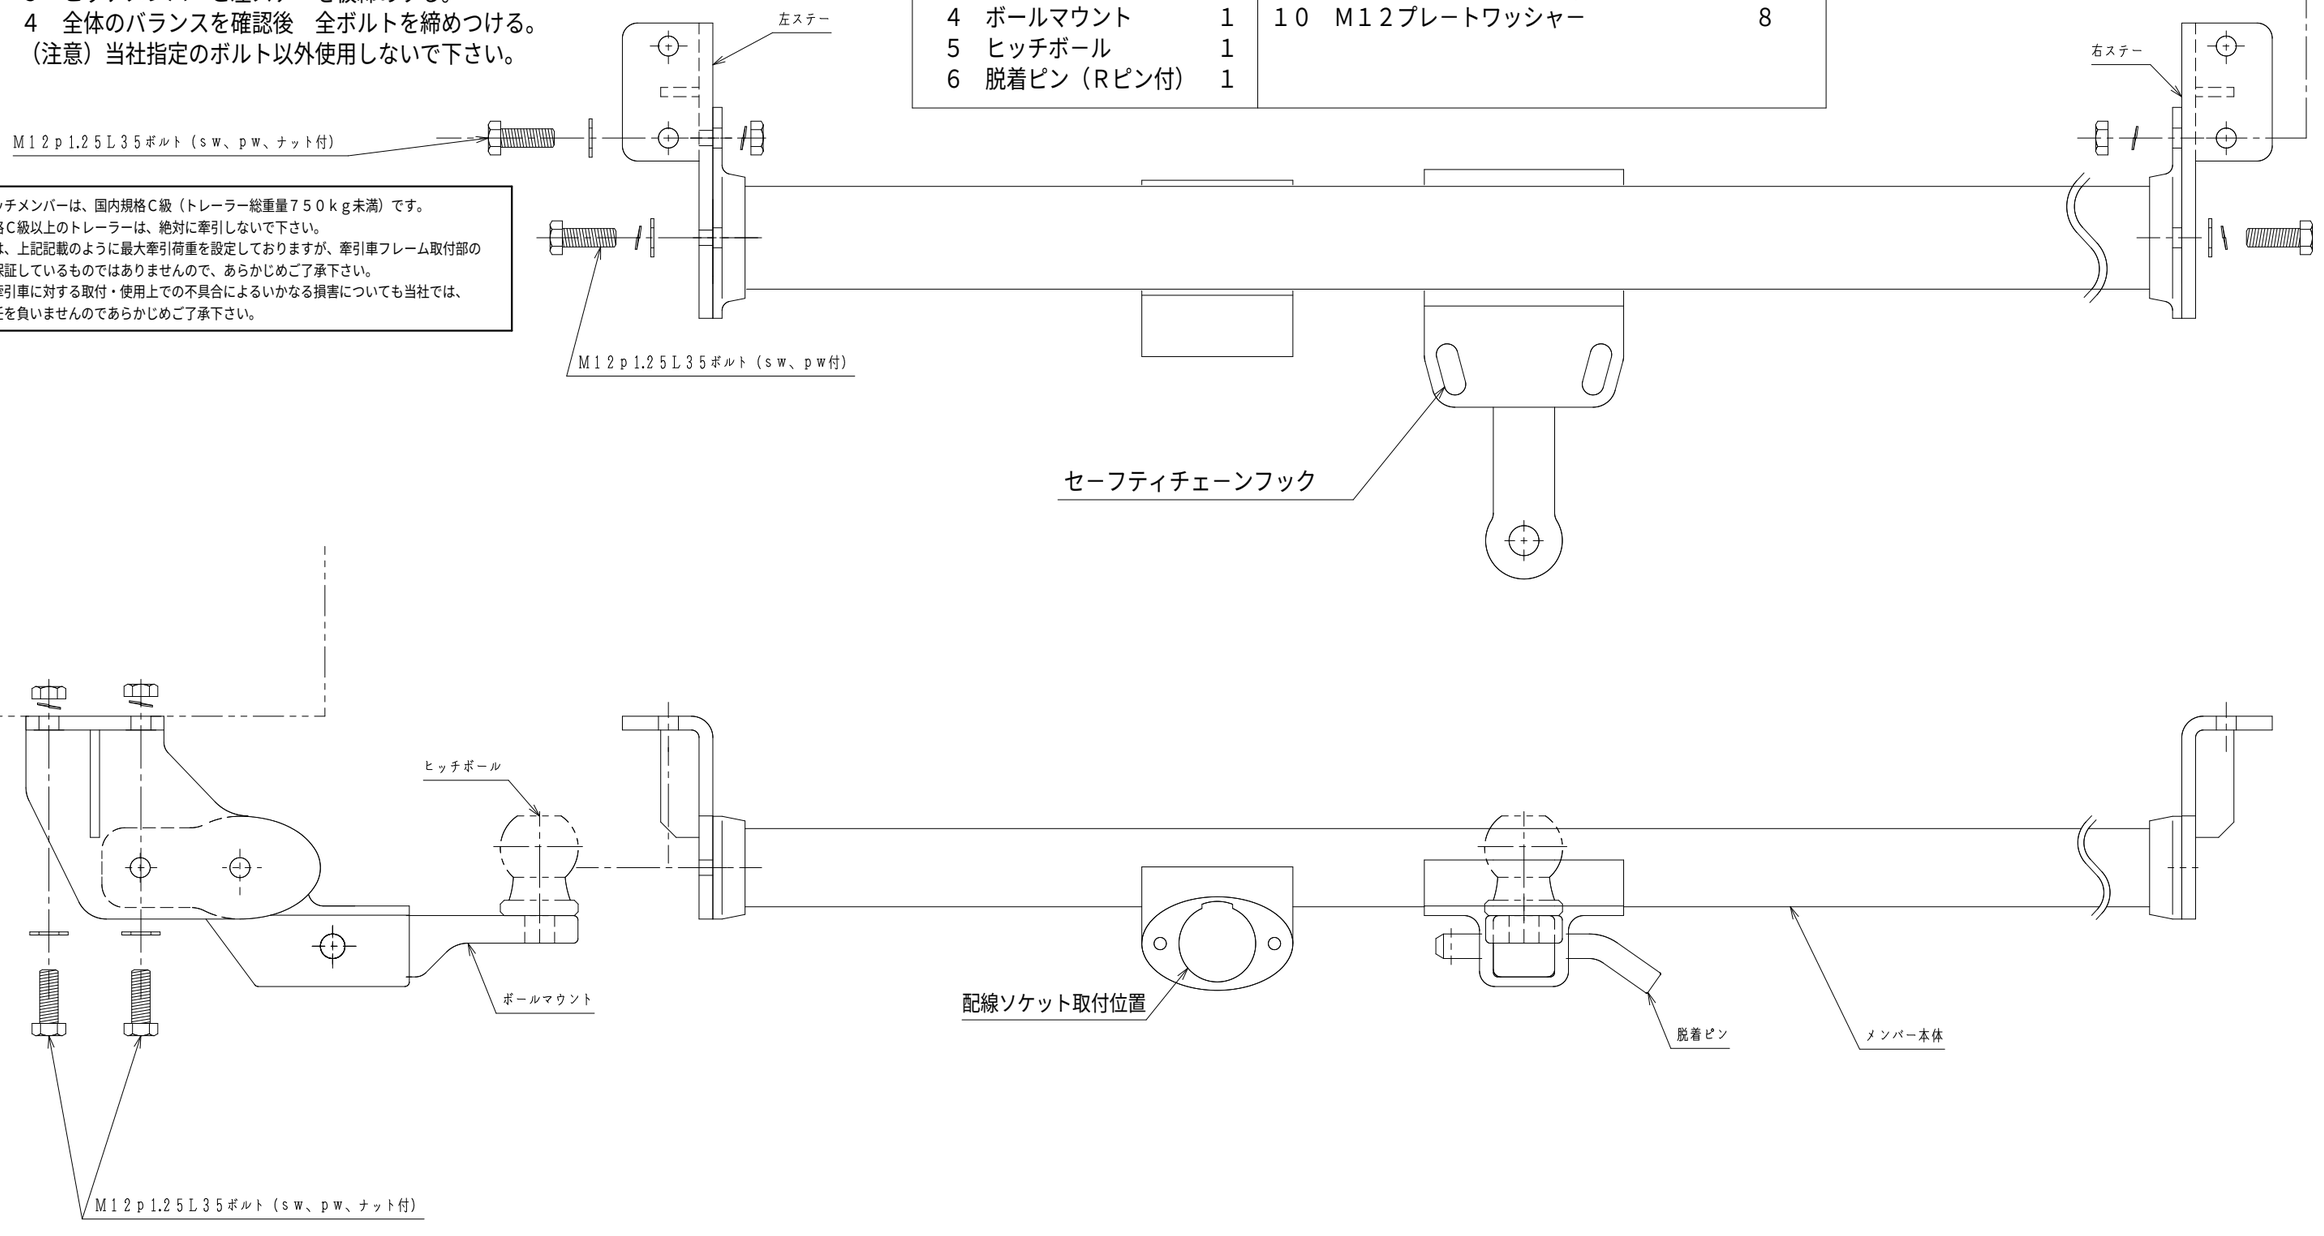
警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格Ｃ級（トレーラー総重量７５０ｋｇ未満）です。
国内規格Ｃ級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。