スズキ　エブリィ【車両型式：HBD−DA17V・ABA−DA17W・5BD−DA18V・3BA−DA18W】

ヒッチメンバー　　品番：SS−027

〖取付手順〗

1. 左右フレームの牽引フック穴を使って左右ステーを当てプレートで仮締めしてください。
2. 左右ステーの残りの取付穴位置に穴があることを確認後、両側のフレーム内側Zの辺りにφ25の穴をホールソーで開けてフレーム内に2種類のナット付プレートを入れて仮締めしてください。
   ※ステーと車両側の穴にズレがある場合は、穴加工が必要になります。
3. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
   ※仮締め時、スペアタイヤの脱着が可能であるか確認してください。多少の干渉がある場合は、メンバー本体を前後へ調整してください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

〖部品一覧〗
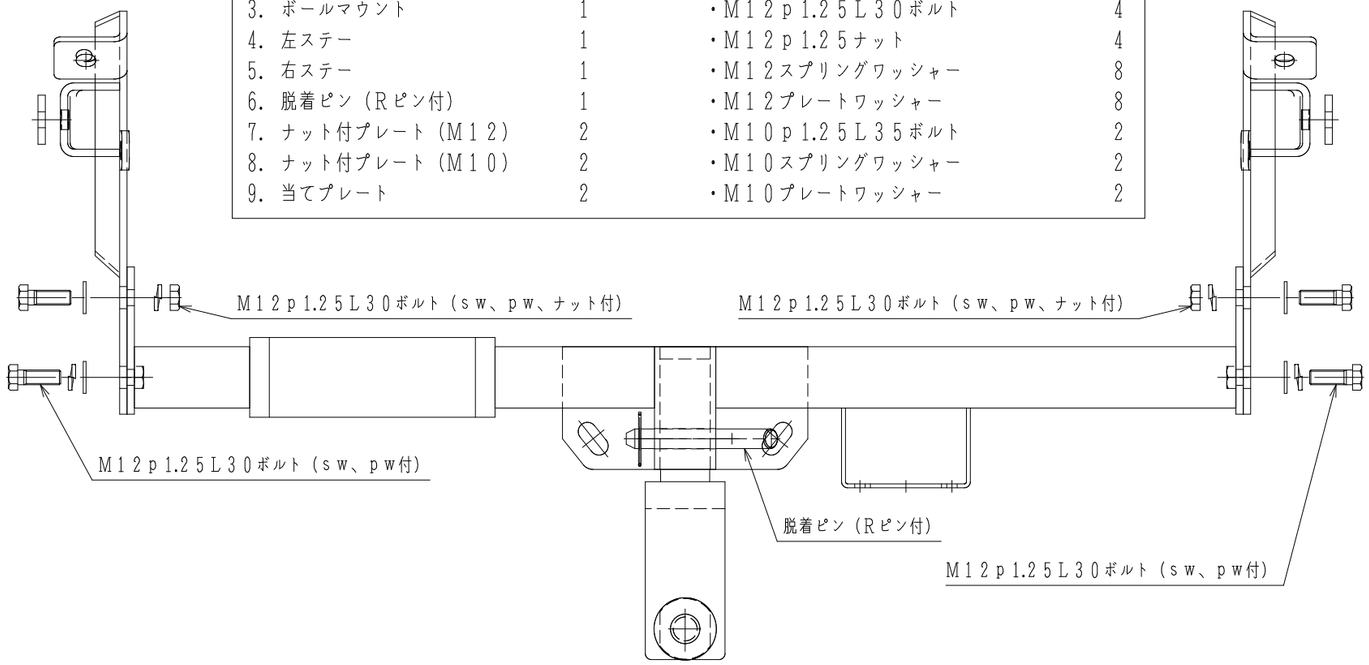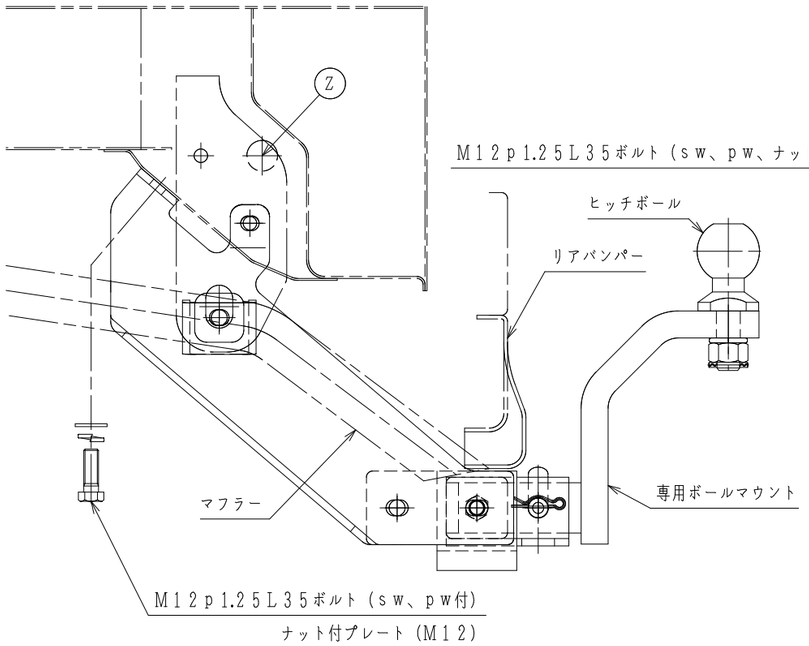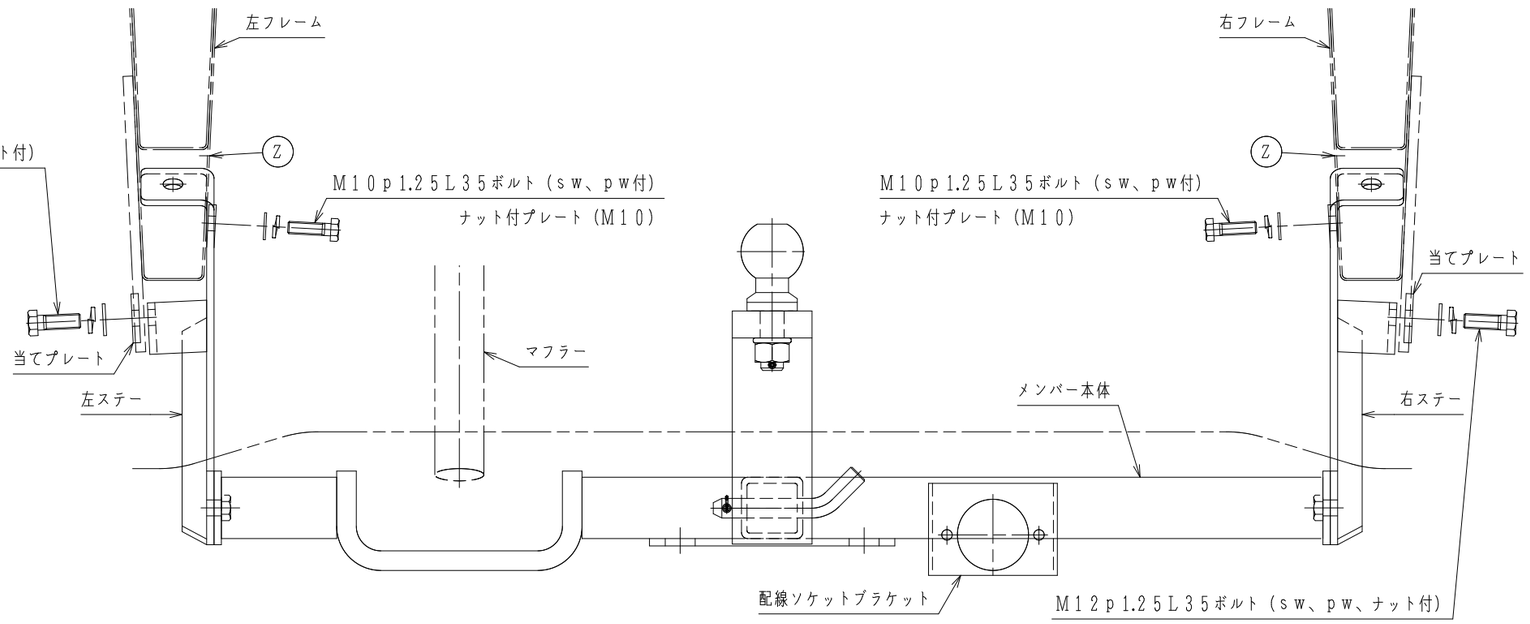
1. メンバー本体	1	10. ボルト一式	
2. ヒッチボール（専用）	1	・M12p1.25L35ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12p1.25L30ボルト	4
4. 左ステー	1	・M12p1.25ナット	4
5. 右ステー	1	・M12スプリングワッシャー	8
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12プレートワッシャー	8
7. ナット付プレート（M12）	2	・M10p1.25L35ボルト	2
8. ナット付プレート（M10）	2	・M10スプリングワッシャー	2
9. 当てプレート	2	・M10プレートワッシャー	2