

【取付手順】


- 1 右側の牽引フックを取り外し右ステ - を仮締めする。
- 2 左側の牽引フックの穴を流用し左ステ - を仮締めし現行合わせで 18の穴をあけカラ - を入れ仮締めする。
(注意)カラ - は長さ調整の事
- 3 左右ステ - にヒッチメンバ - を仮締めする。
- 4 フレームリア後端、又はステップ部 (ステップの場合カラ - 不要の場合有り) に 18の穴を開け、カラ - を入れる。
- 5 吊りステーを吊りブラケットに現行合わせで穴を開けて、仮締めする。
カラ - の長さ調整の事 吊りステーは --- の向きになる場合有り
- 7 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締めする。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	ヒッチメンバ -	1	10	M12 p 1.25 長さ35mmボルト	7
2	右ステ -	1	11	M12 p 1.25 長さ130mmボルト	2
3	左ステ -	1	12	M12 p 1.25 ナット	5
4	ボールマウント	1	13	M12 スプリングワッシャ -	9
5	ヒッチボ - ル	1	14	M12 プレ - トワッシャ -	9
6	脱着ピン	1			
7	当てプレ - ト	1			
8	カラ -	2			
9	吊りステー	1			

別紙吊りブラケットの取付方法を参考に取り付けてください。

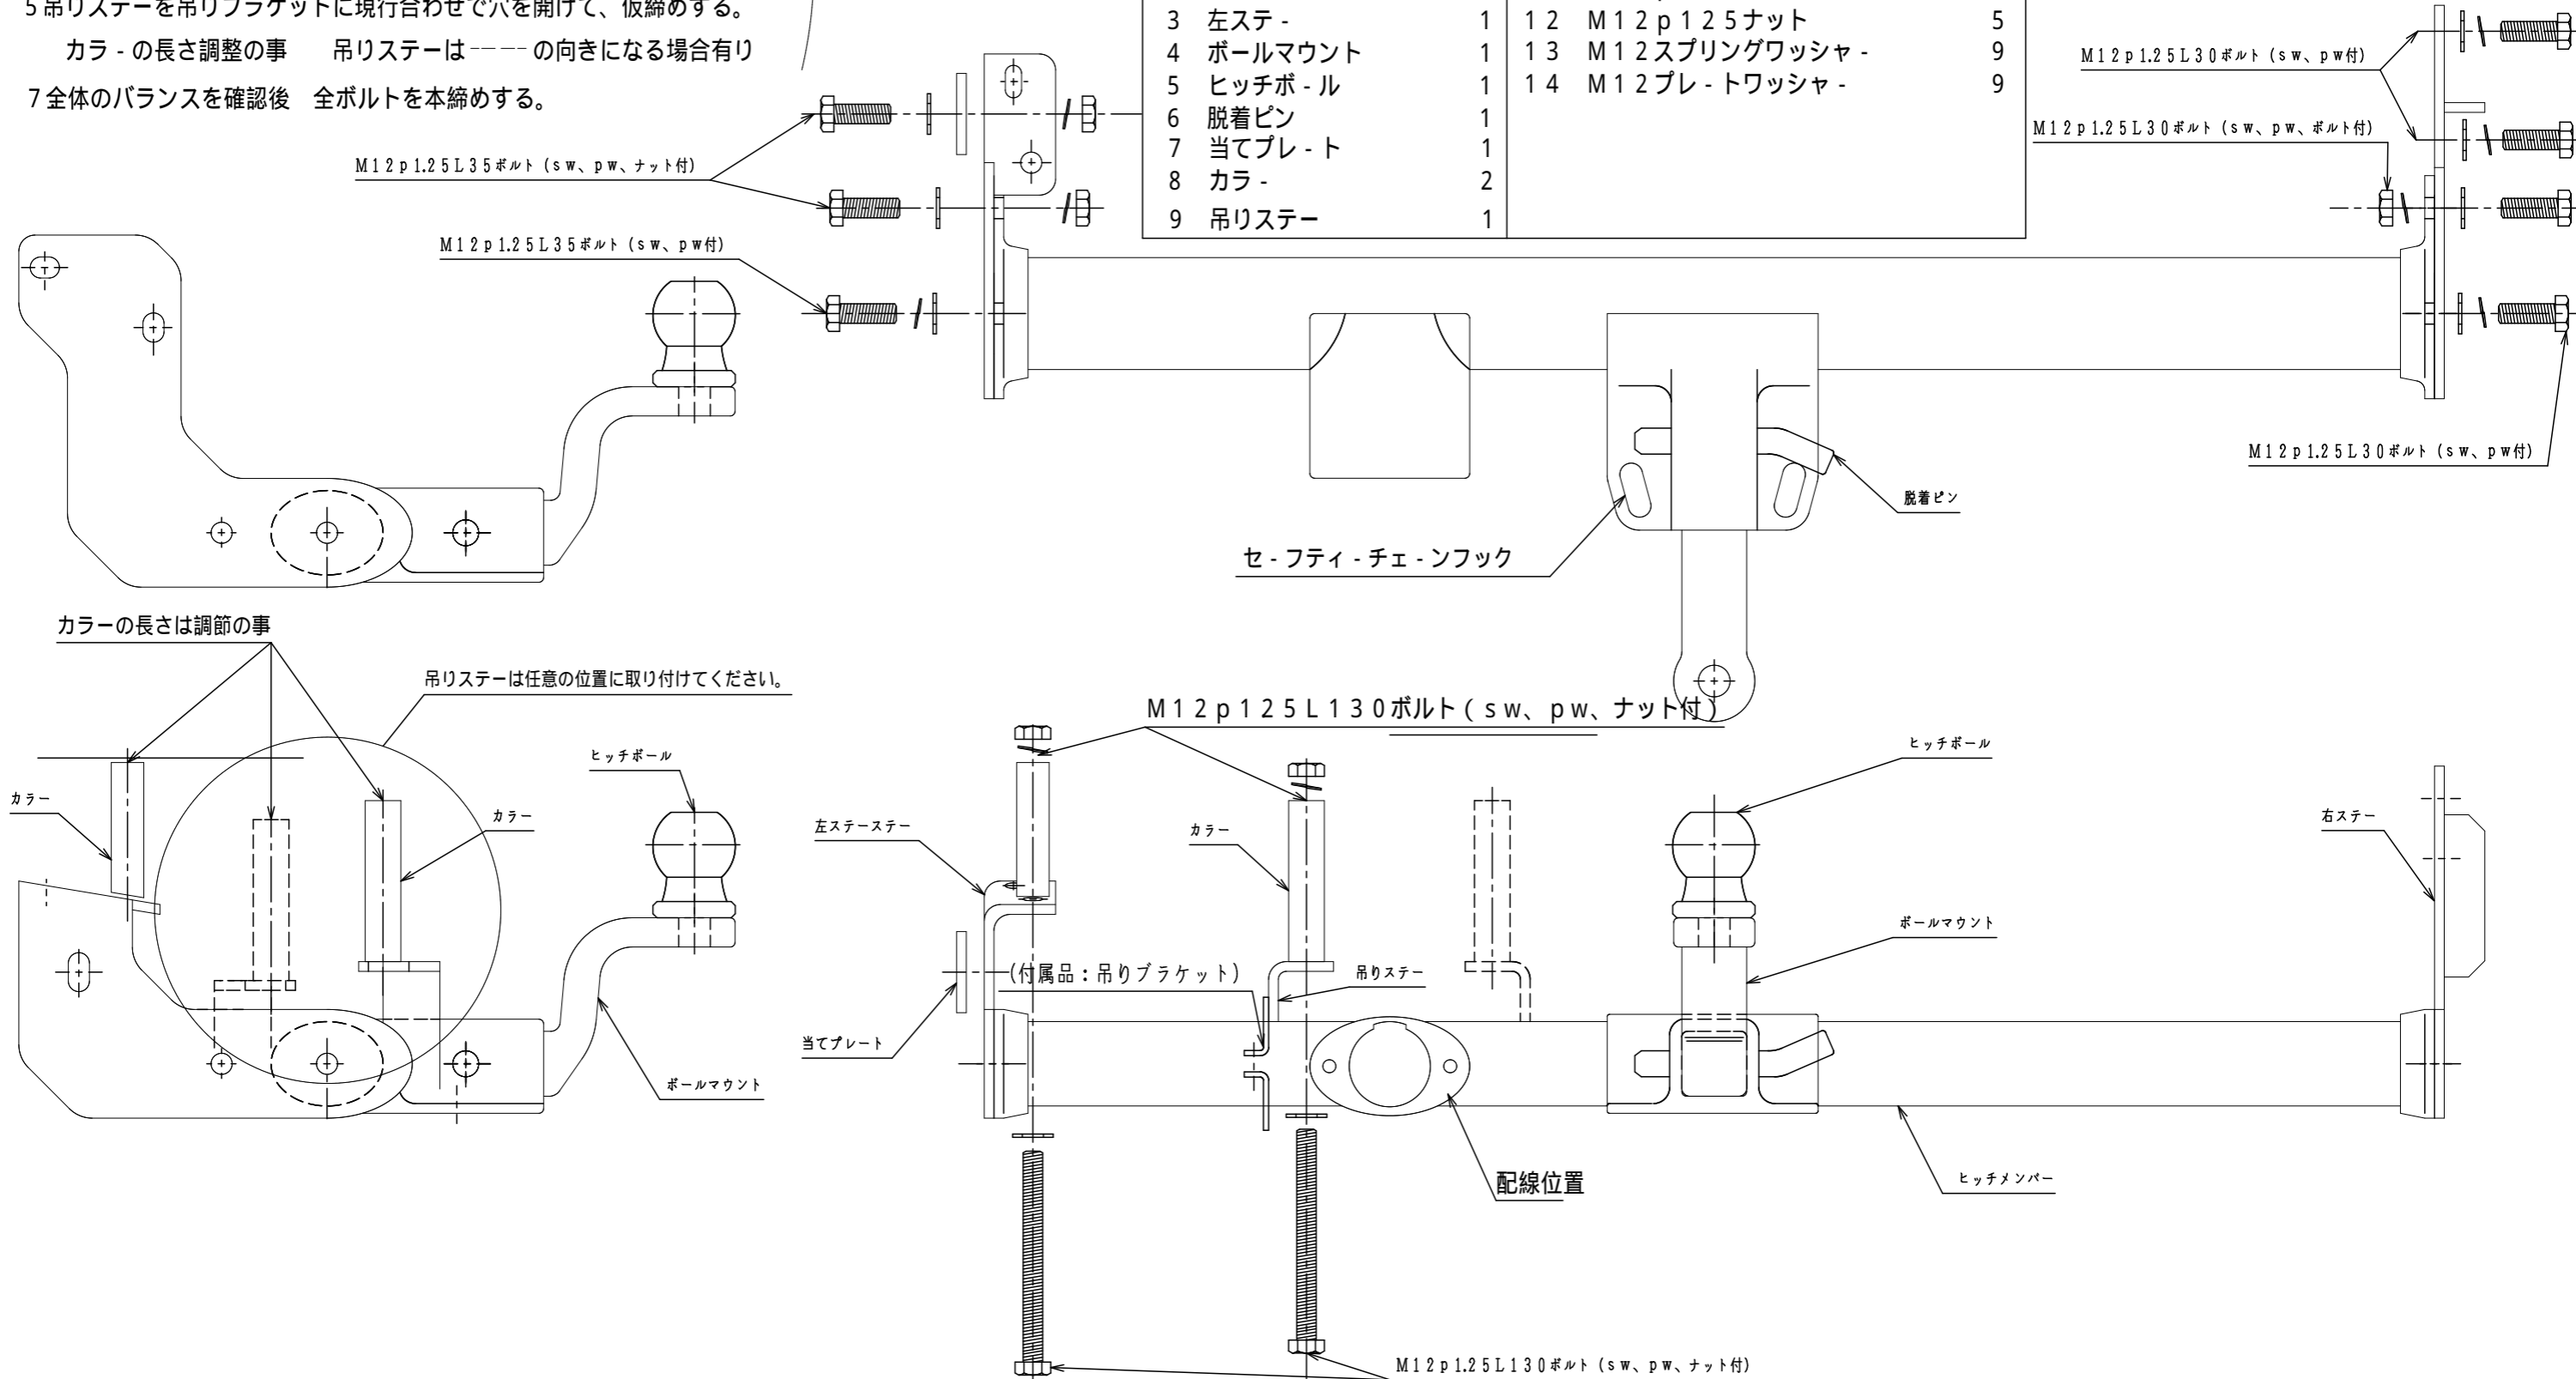

カラ - の長さは調節の事

吊りステーは任意の位置に取り付けてください。

ヒッチボール

ボールマウント

左ステースター

カラ -

吊りステー

(付属品：吊りブラケット)

配線位置

ヒッチボール

ボールマウント

右ステ -

ヒッチメンバー

M12 p 1.25 L 130 ボルト (sw, pw, ナット付)

M12 p 1.25 L 35 ボルト (sw, pw, ナット付)

M12 p 1.25 L 35 ボルト (sw, pw 付)

M12 p 1.25 L 30 ボルト (sw, pw 付)

M12 p 1.25 L 30 ボルト (sw, pw, ボルト付)

M12 p 1.25 L 30 ボルト (sw, pw 付)