

ホンダ ストリーム 【車両型式：DBA-RN6・7・8・9】

ニューヒッチメンバー 品番：NHO-056
 ステンレスヒッチメンバー 品番：HO-056S

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書をお読みください。

【取付手順】



- マフラーを取り外してください。
- 右ステ어를右フレームの穴位置に合わせて当てがい、ステアに開いているφ35の穴位置にφ30以上の穴を開けてください。
- 2で開けた穴より、手前側（後側）の既存穴にナット付プレートA、奥側（前側）既存穴にナット付プレートBを入れて、右ステ어를仮締めしてください。（注意：完全に締め込まないでください。）
- 左フレームの既存穴の約中間にφ30以上の穴を開けてください。
- 4で開けた穴より右側と同じように、手前側にナット付プレートA、奥側にナット付プレートBを入れて、左ステ어를仮締めしてください。（完全に締め込まないでください。）
- 左右ステアとメンバー部（本体）を仮締めしてください。
- 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めし、マフラーを取り付けてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。

国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。

本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。

また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

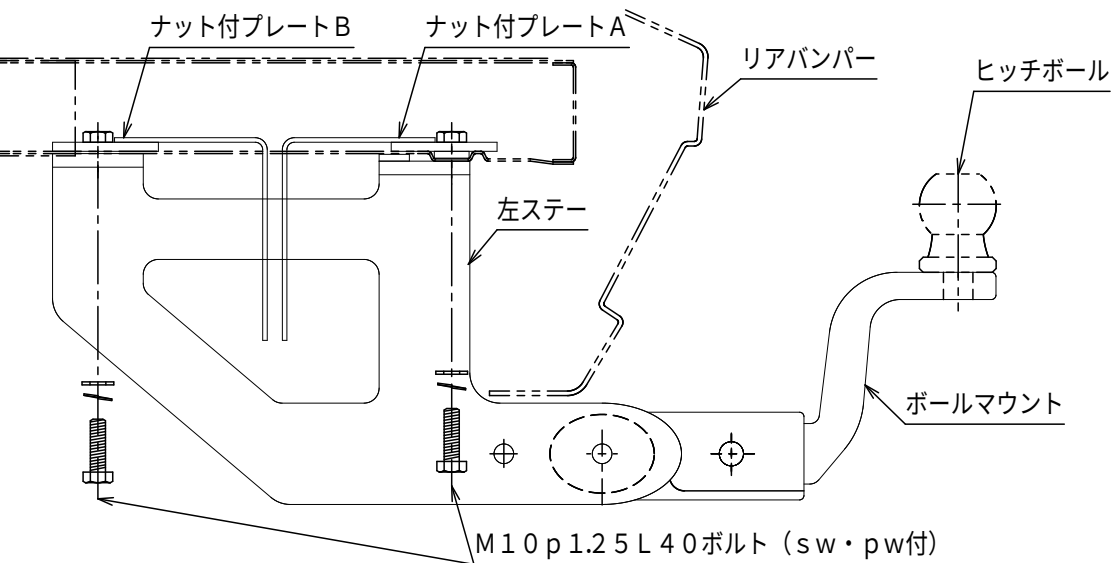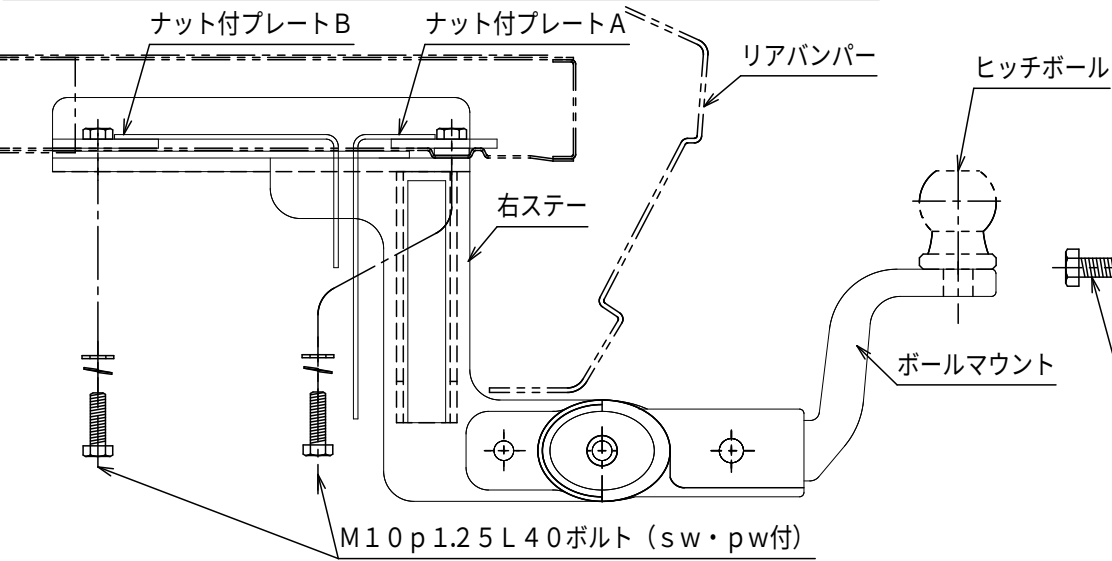

部品一覧

1. メンバー本体	1	9. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p1.25 L35 ボルト	4
3. ヒッチボール	1	・M12 p1.25 ナット	2
4. 左ステア	1	・M12 プレートワッシャー	4
5. 右ステア	1	・M12 スプリングワッシャー	4
6. 脱着ピン	1	・M10 p1.25 L40 ボルト	4
7. ナット付プレートA	2	・M10 プレートワッシャー	8
8. ナット付プレートB	2	・M10 スプリングワッシャー	4

